


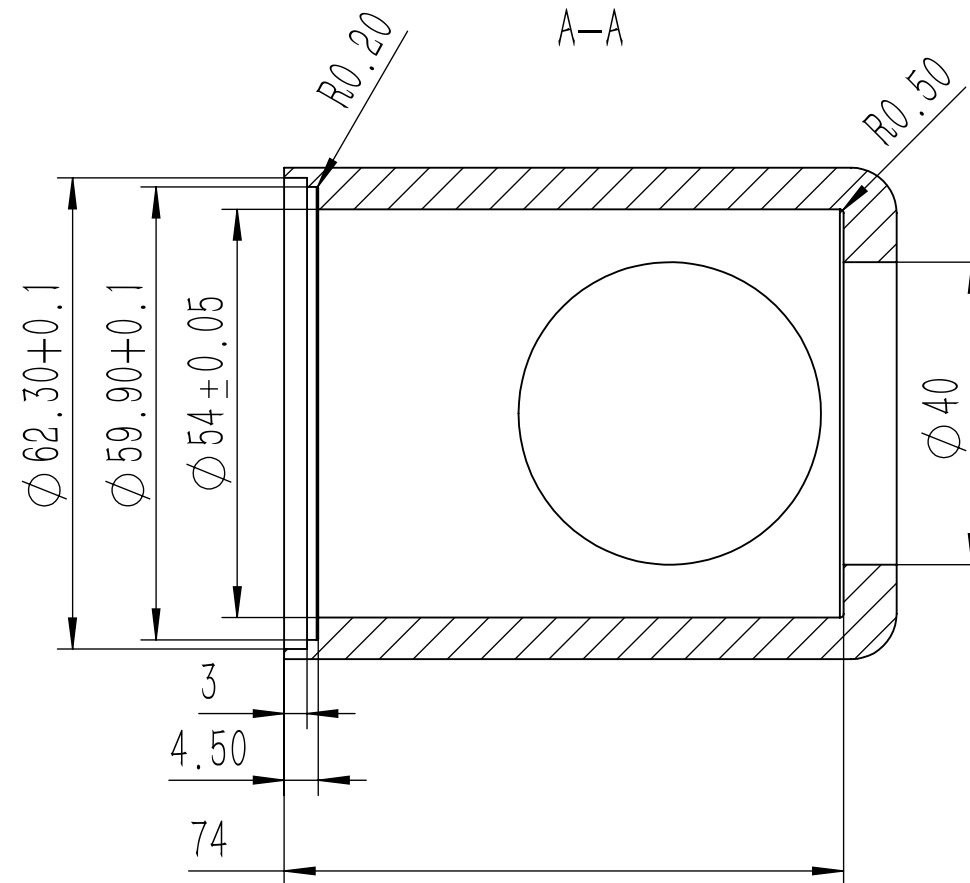

注:

- 1、检漏槽可开在阀座上任意一侧,以便于检漏为主
- 2、不必标注密封面(由代工方处理)

						A6061(T6)				米洛创新					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	NAC-KF40-阀体					
设计	Johnny	2020-3-26	标准化					0.399	1:1						
校核			工艺												
主管设计			审核												
			批准			共 1 张 第 1 张		版本 B.1							
										替代					