
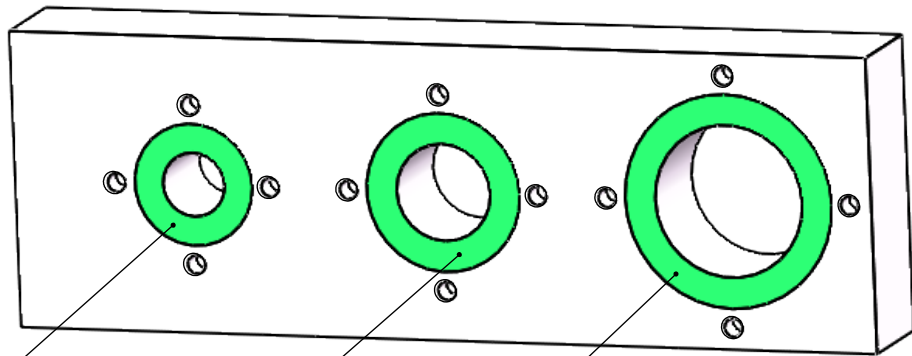
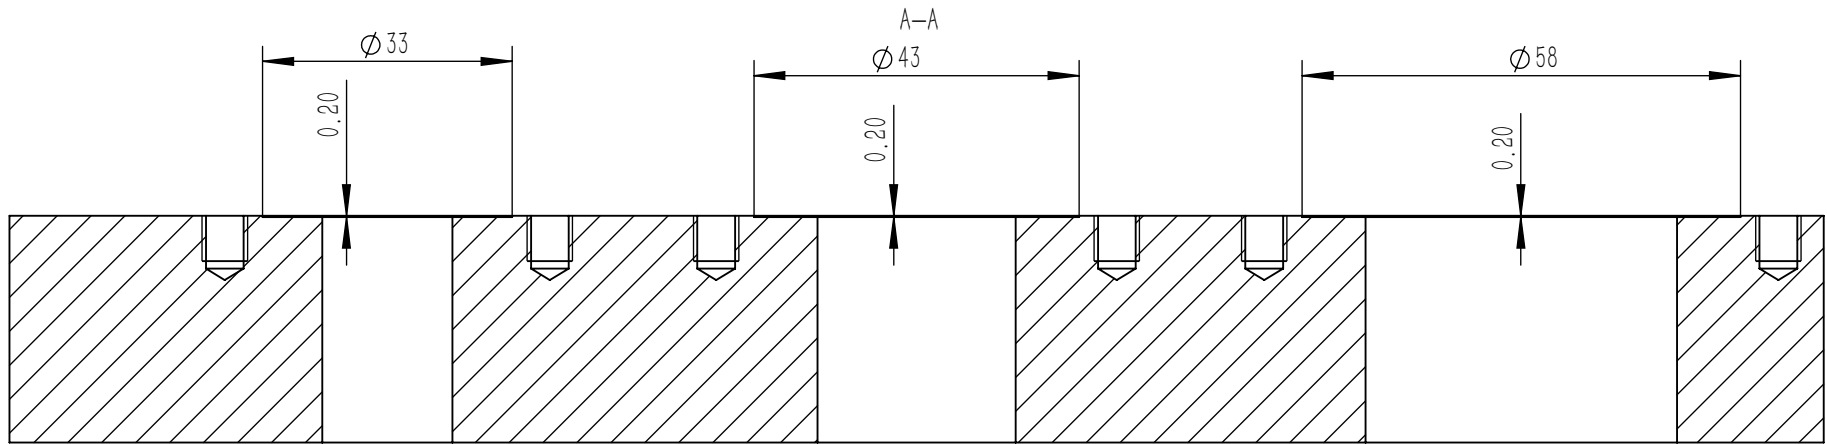


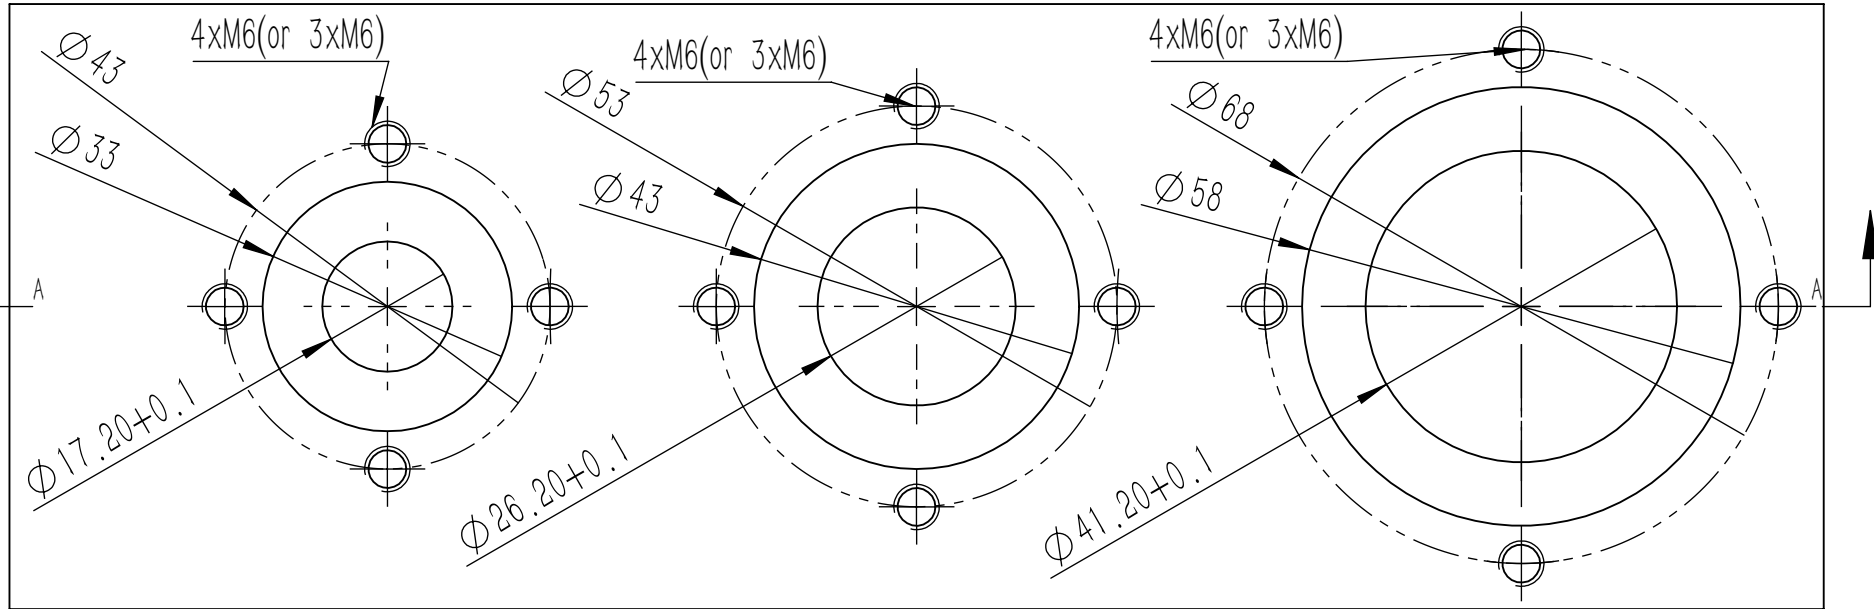

KF16、KF25、KF40密封面，下沉0.2mm，便于保护密封面和贴保护膜

除非另外指定: 尺寸使用毫米 表面粗糙度: 公差: 线性: 角度:			表面粗糙度:			将锐边清除 毛刺并折断	不调整工程图比例	修订	-01
名称	签名	日期					标题:		
绘制									
检查									
批准									
制造									
验收							工程图号		
							材质 <未指定>		
							重量: 0.511		
							比例:1:1		
							图纸 1 (共1)		