
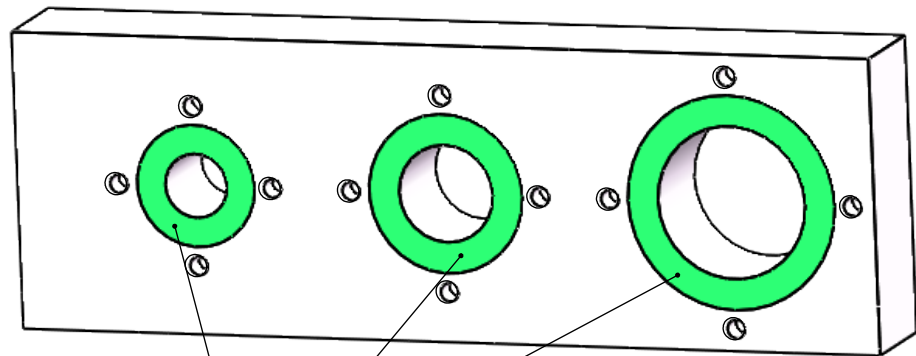
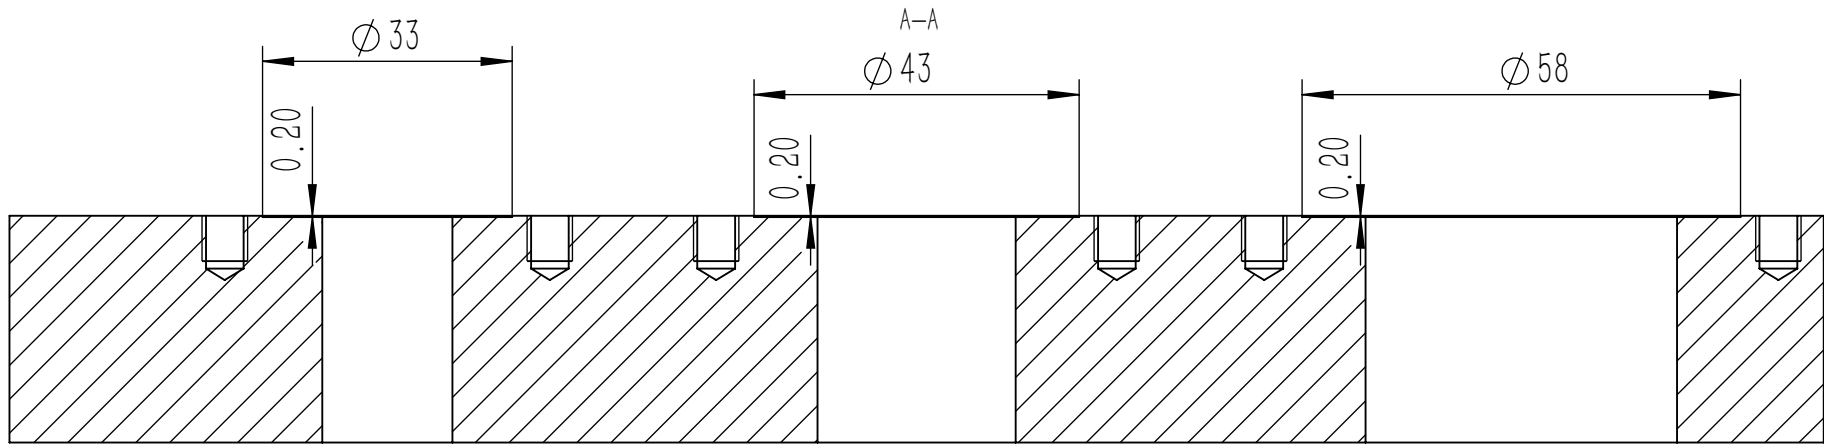


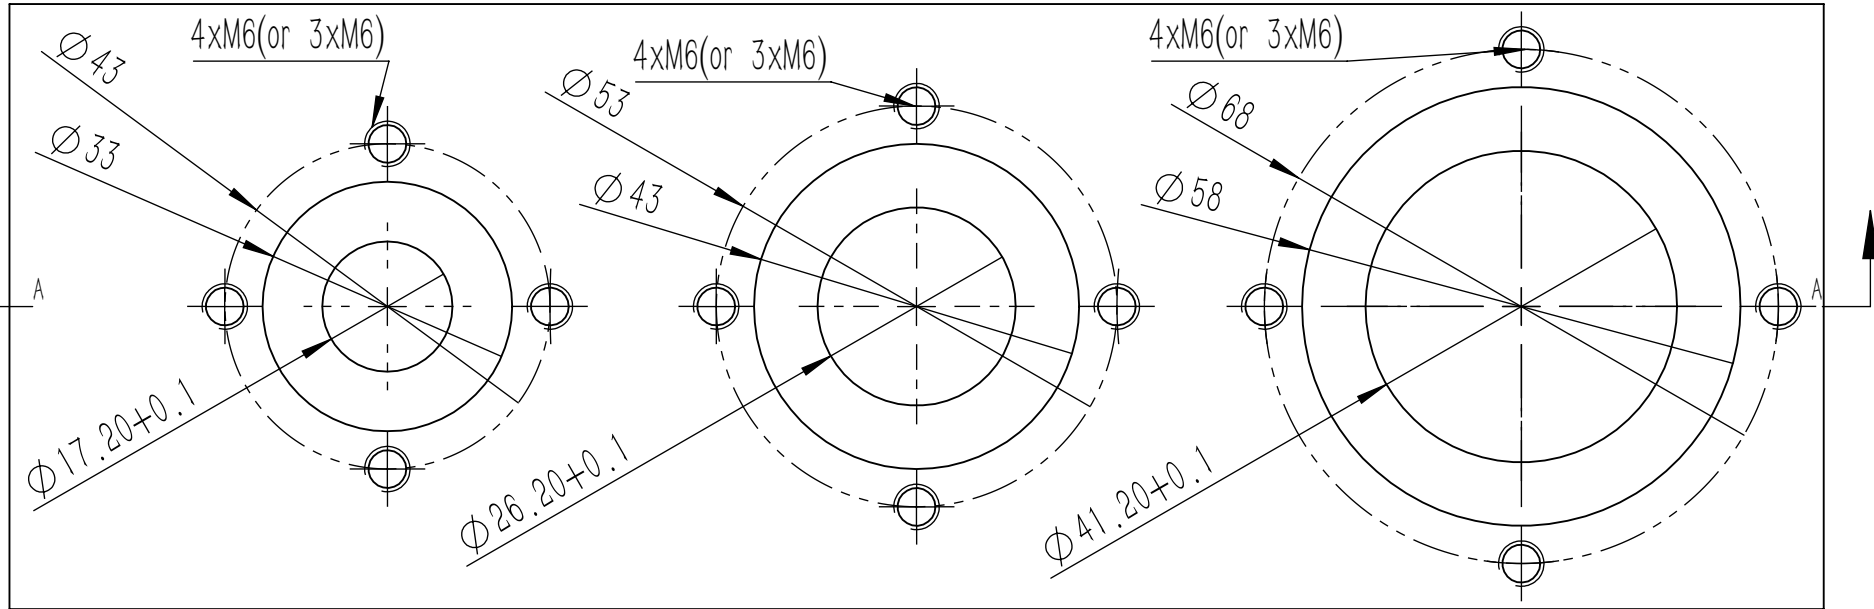

KF16, KF25, and KF40 sealing faces are recessed by 0.2 mm for sealing surface protection and protective film application.

除非另外指定: 尺寸使用毫米 表面粗糙度: 公差: 线性: 角度:				表面粗糙度:		将锐边清除 毛刺并折断		不调整工程图比例	修订	-01
名称	签名	日期						标题:		
绘制								Valve Seat Sealing Surface		
检查										
批准										
制造										
验收								工程图号		A3
								比例:1:1		图纸 1 (共1)
								重量: 0.511		